




Furtun frana FBH

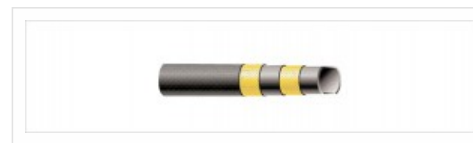

Aplicații: Furtun flexibil pentru sisteme de frinare hidraulice cu lichidele pe baza de glicerină.

Caracteristici: Rezistent la temperaturi joase.

Norme / Înregistrare: SAEJ1401:1999

Informații suplimentare: Înveliș neted și dungă longitudinală colorată disponibile prin cerere.

Domeniu temperatură: -45°? / +70°?

Factor de siguranță: 7 : 1

Tub: SBR, negru, neted.

Întăritură: Textilă, spirălată.

Înveliș exterior: CR, negru, ondulat, rezistent la ulei și ozon

Identificare: Linie continuă culoare albă: "DOT Semperit 1/8 HL SAE J1401".Suplimentar: Dungă longitudinală albă.

Cod	Diametru interior		Grosime	Diametru	Presiune	Număr	Rază de	Greutate	Lungime
	mm	înces	perete	exterior	lucru maximă	întărituri	curbură	aprox.	maximă colac
68161 0335	3,2	1/8	3,5	10,2	100	2	38	0,09	6,5

Produse

[Cilindri pneumatici](#)
[Distribuitoare pneumatice](#)
[Fitinguri](#)
[Furtunuri pneumatice](#)
[Unitati de preparare aer](#)
[Actuatori](#)
[Scule si unelte pneumatice](#)
[Pistoale aer](#)

Despre noi

[Compania](#)
[Parteneri](#)
[Contact](#)

Contact rapid

Tel./Fax: (+4) 031.437.01.40

E-mail: office@atsol.ro



404. That's an error.

The requested URL was not found on this server. That's all we know.

© 2017 Air Tech Solutions . All rights reserved.

[Home](#) | [Catalog](#) | [Parteneri](#) | [Compania](#) | [Unitati de preparare aer](#) | [Cilindri pneumatici](#) | [Furtunuri pneumatice](#) | [Scule si unelte pneumatice](#) | [Cine suntem](#)
[Download Catalog Pneumatice 2015](#) | [Contact](#)