

Phantom

power equipment

Стабилизаторы напряжения,
приборы контроля и защиты АКПИА

ZUBR DigiTOP® АКП DON

НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

+7 (495) 502-59-60

+7 (985) 471-81-47

★ продажа ★ гарантия ★ сервис

info@phantom-stab.ru

Доставка продукции по всей территории РФ

Каталог товаров

Поиск товаров на сайте

Корзина: (0)

Категории

Терморегуляторы цифровые >> Для теплого пола >> Терморегулятор для теплого пола terneo st unic

Терморегулятор для теплого пола terneo st unic



Наличие: Есть в наличии
Код товара: TE0031

2220 р.

1640 x 1 = 1640 р.

от 2 шт. – 1860 р.
от 3 шт. – 1730 р.

Купить


Купить в 1 клик

Окончание акции:

02 21 06
Дней Часов Минут

Добавить к сравнению

0 отзывов / Написать отзыв

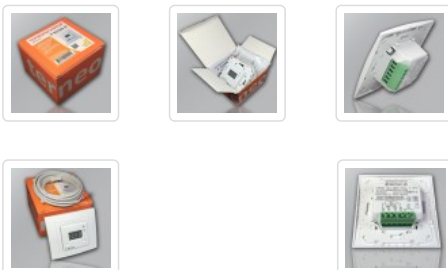

Быстрая доставка
Доставка заказа в течение 1-2 дней

Оплата при получении
Оплата товара после получения и проверки

Гарантия качества
100% гарантия от производителя

Похожие товары:

Терморегулятор DigiTOP ТК-3 с выносным датчиком t

2320 р.
3280 р.

Terneo st unic – это современный

электронный терморегулятор для установки в стандартную розетку (подрозетник) и рассчитанную на нагрузку до 3 кВА. Является продвинутым и в тоже время простым и надежным устройством, для автоматического точного контроля необходимой температуры теплого пола. Имеет внешний датчик и индикацию температуры в цифровом виде, встроенный термоконтроль.

Назначение и установка

Терморегулятор для теплого пола Terneo st устанавливается в стандартное электрическое монтажное устройство (электрическая коробка), располагаемое в стене или простенке. Имеет размер (диаметр) встраиваемой части – 60x60 мм. Цвет исполнения – «белый глянец» или светло-бежевый (ближе к оттенку «слоновая кость»). Такая же цветовая гамма и у рамки Schneider Electric UNIC, которая идет в комплекте с прибором как и термодатчик, что позволяет удачно вписать его в новый или существующий проект, особенно, если он будет располагаться на виду.

Краткие технические характеристики

- Максимальный ток – до 16 А
- Температура регулирования – 5...40°C
- Гистерезис фиксированный – 1°C
- Размер внутренней части – 60 x 60 x 25 мм
- Рамка – 80 x 80 мм
- Кабель датчика t-ры – 3 м (удлинение до 20м)

Монтаж и эксплуатация

Для его работы необходима подача питания 220 В с последующим перенаправлением его к нагревательному элементу – теплый пол (кабель, пленка), либо к конвектору или ИК-обогревателю, если датчик t-ры предполагается расположить в воздушном пространстве помещения.

Может быть установлен в любом месте по высоте, согласно действующих нормативов. Рекомендуемая высота 0,7 – 1,4 метра для удобства корректировки и мониторинга показателей.

Настоятельно рекомендуется установка автоматической токовой защиты от неконтролируемого перегруза и УЗО, если данное устройство, в т.ч. и термодатчик, устанавливается в зоне повышенной влажности. Также самое относится и к разделению цепей управления и питания измерителя с целью избежать искажения показателей измерения.

Дополнительные возможности

- отключение нагрузки кнопкой – нажать и удерживать «+» - on/off
- защита от внутреннего перегрева, точка срабатывания - 85°C, включение 80°C
- контроль работы и аварийная сигнализация
- блокировка органов управления нажатием комбинации
- автоматическое уменьшение яркости индикации
- возможность работы без датчика в цикличном режиме (программируется)
- сброс к заводским настройкам

Схема подключения, настройка и регулировка

Терморегулятор terneo st подключается по стандартной схеме многожильным проводом сечением не более 2,5 мм и не менее 1 мм. Для опрессовки жил кабеля используйте кабельные наконечники



Терморегулятор terneo st для обогревателя с внешним датчиком t

1560 р.

~~1870 р.~~



Терморегулятор terneo b20 для теплого пола на DIN-рейку

2530 р.



Регулятор температуры terneo mex unic

1995 р.

соответствующего размера.

Подробное описание монтажа, включения, настройки значения t-ры, юстировки показаний, блокировки и реализация процентного режима управления, можно изучить в [инструкции по эксплуатации](#).

Достоинства и недостатки

Достоинства:

- установка в обычную посадочную розетку
- съемная универсальная рамка Schneider Electric для выбора любого цвета
- цифровое отображение параметров
- простое и интуитивно понятное меню
- контроль температуры с защитой от перегрева
- защита от случайных нажатий

Гарантия: 24 мес.

Tweet

Поделиться

Сопутствующие товары



Реле напряжения ZUBR P316u

Реле напряжения ZUBR P316u с удлинителем (3 розетки) – это защита от перенапряжения в розетку 220В, ..

2290 р.
2845 р.



Защита от перенапряжения ZUBR D32

Защита от перенапряжения ZUBR D32 – это качественная и надежная защита от высокого напряжения, произ..

1925 р.



Защита от перенапряжения ZUBR D40

Защита от перенапряжения ZUBR D40 – это надежная и качественно сделанная электронная защита, контрол..

1760 р.
2205 р.



Автоматический выключатель ABB SH201L C10

Автоматический выключатель ABB SH201L C10 на din-рейку однополюсный 10А, 1Р. (оригинал, Германия) К..

168 р.



терморегулятор для теплого пола, терморегулятор в розетку, терморегулятор terneo

Компания «Фантом»

☎ Телефоны для заказов и консультаций:
+7 (495) 502-59-60
+7 (985) 471-81-47 (Viber, WhatsApp)

Интернет-магазин

Режим работы:
Пн- - 09.00 – 18.00
Пт: - 10.00 – 14.00
Сб: - выходной
Вс: - выходной

Способы оплаты и доставки →

Как заказать товар →

✉ info@phantom-stab.ru

Мы в соцсетях:

